



Zobrazeno s volitelným podstavcem

**POZNÁMKA:** Hodí se pro vodu s celkovým obsahem rozpuštěných látek nepřesahujícím 400 mg/l a tvrdostí nepřesahující 200 mg/l (jedná se buďto o přirozeně se vyskytující vodu nebo vodu upravenou pomocí reverzní osmózy nebo jinou technologií snižující celkový obsah rozpuštěných látek).

Nedoporučuje se používat měkčenou vodu.



Konfigurace modelu – 230 V 50 Hz			
Kapacita zásobníku ledu	Konfigurace	Filtr <sup>1</sup>	Číslo položky
<b>3,2 kg (7 lb)</b>	stolní výdejník ledu a vody	bez filtru	<b>E7CI100A-IW-NF-ST-00</b>
		vnitřní	<b>E7CI100A-IW-CF-ST-00<sup>2</sup></b>
	stolní výdejník pouze ledu	bez filtru	<b>E7CI100A-NW-NF-ST-00<sup>2</sup></b>
		vnitřní	<b>E7CI100A-NW-CF-ST-00</b>

<sup>1</sup> Vnitřní filtr pro zachycení částic o velikosti 5 mikronů a uhlíkový filtr.  
<sup>2</sup> E7CI100A-IW-CF-ST-00 a E7CI100A-NW-NF-ST-00 jsou také k dostání u polské společnosti Pruczcz z Gdaňsku a zahrnují soupravu tvarovek BSP a zpětný ventil.

## Charakteristika

Kompaktní, pouze 44,8 cm (17,62") vysoký, aby se vešel na pracovní desku pod skříňku ve standardní výšce

Kapacita zásobníku ledu 3,2 kg (7 lb)

Integrovaný vzduchem chlazený výrobce ledu s denní kapacitou až 54,4 kg (120 lb) oblíbeného ledu Chewblet

- měkkému a kousatelnému stlačenému vločkovému ledu se dává přednost před kostkovým ledem<sup>1</sup>
- ekologicky šetrné chladivo R134a s nulovým potenciálem poškození ozonové vrstvy
- energeticky úsporný režim spánku
- tichá výroba bez hlučného vysypání ledu do zásobníku při ukončení výrobního cyklu

## Trvanlivý atraktivní výdejník

- moderní design, povrch z nerezové oceli s výrazným lemováním
- měkké modré světlo aktivované při odebírání osvětluje odběrné místo
- snadno čistitelný vyjímatelný odkapávač s obsahem 590 ml (20 uncí)

## Navržen s ohledem na provádění hygienických opatření

- ochranu klíčových komponentů, které jsou v kontaktu s ledem a vodou, zajišťuje produkt s technologií Agion® využívající antimikrobiálních vlastností stříbra<sup>2</sup>
- hygienicky ošetřený výdejník ledu snižuje možnost kontaminace

## Instalace

- nevyžaduje montáž
- dvě jednoduché přípojky – elektřiny a vody
- výdejník nevyžaduje napojení na kanalizaci, takže se dá umístit všude, kam se dá rozvést voda, a odpadají náklady na instalaci přípojky kanalizace

## Záruka

- 2 roky na díly a práci, 5 na kompresorové části

## Příslušenství

Podstavec pro konverzi stolních modelů (položka č. 00956292)

Přídavné nožičky s výškou 10,16 cm (4,00") pro CI – stolní modely (položka č. 00956300)

Přídavné nožičky s výškou 15,24 cm (6,00") pro základní stojan (položka č. 00956318)

Souprava pro odvodnění odkapávače pro stolní modely (obsahuje přídavné nožičky s výškou 10,16 cm (4,00")) (položka č. 00981977)

Souprava pro odvodnění odkapávače pro ostatní modely (položka č. 00956375)

Náplň filtru, zachycení částic o velikosti 5 mikronů/ uhlík (položka č. 00968107)

Filtrační systém Claris® pro odstranění tvrdosti vody (položka č. 00986059)

## Zakázka

## Položka

Follett Europe Polska Sp. z o.o.  
 Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślnia, Polsko  
 Telefon: +48 (58)7856140 | Fax: +48 (58)7856159  
 folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA  
 +1 6102527301 | Fax: +1 6102500696 | follettice.com

**FOLLETT®**



## Specifikace

Kapacita zásobníku ledu	3,2 kg (7 lb)
<b>W1</b> šířka	37,1 cm (14.62")
<b>D1</b> hloubka	56,2 cm (22.12")
<b>H1</b> výška – stolní modely	44,8 cm (17.62")
<b>H2</b> výška – základní stojan	106,7 cm (42.00")
<b>H3</b> výška podstavce	62,0 cm (24.41")
<b>H4</b> čistá výška výdejního prostoru	21,59 cm (8.50")
Volný prostor pro větrání	7,62 cm (3.00") na každé straně
Servisní prostor	7,62 cm (3.00") vzadu a na každé straně výdejníku
<b>C1</b> elektroinstalace	5 A Napojit na samostatný 10A obvod, pojistku nebo jistič. Výdejník má na zadní straně konektor IEC 60320-C13 pro zapojení odpovídajícího modulárního kabelu.
<b>C2</b> přívod vody	1/4" MPT s vnějším závitem
Teplota vzduchu	10 - 38 °C (50 - 100 °F)
Teplota vody	4 - 32 °C (40 - 90 °F)
Tlak vody	69 - 483 kpa (10 - 70 psi)
Výroba ledu při teplotě vzduchu 21 °C (70 °F) a teplotě vody 10 °C (50 °F)	54,4 kg (120 lb)
Výroba ledu při teplotě vzduchu 32 °C (90 °F) a teplotě vody 21 °C (70 °F)	40,8 kg (90 lb)
Spotřeba energie při teplotě vzduchu 32 °C (90 °F) a teplotě vody 21 °C (70 °F)	7,1 kwh na 45,4 kg (100 lb) ledu
Chlazení	498 W (1700 BTU/h)
Spotřeba vody	45,4 l (12 galonů) pitné vody na 45,4 kg (100 lb) ledu
Přibližná expediční hmotnost – základní stojan	11 kg (24 lb)
Přibližná expediční hmotnost – základní stojan	14 kg (30 lb)

**POZNÁMKA:** Pouze pro použití v interiéru. Určeno pro komerční použití. Follett® nemůže poskytovat služby v domácnostech v případě instalací v bytech.

**KRÁTKÝ FORMULÁŘ:** (Zvolit jeden typ) Výdejník na \_\_\_ led a vodu nebo \_\_\_ pouze na led s automatickou regulací zn. Follett (zvolit jeden typ) v konfiguraci stolní \_\_\_ nebo volně stojící \_\_\_, s kapacitou 3,2 kg (7 lb). Vzduchem chlazený výrobek ledu s ekologicky šetrným chladivem R134a. Výrobek ledu vyrobí přibližně 54,4 kg (120 lb) stlačeného vločkového ledu Chewblet při teplotě vzduchu 21 °C (70 °F) a teplotě vody 10 °C (50 °F). Výrobek ledu je vybaven deskou plošných spojů, diagnostikou umožňující zjednodušený servis a kapacitním dotykovým uživatelským rozhraním. Skladovací prostor, který má být izolován CARB kompatibilní pěnou bez HFC. 230 V/50 Hz/1 fáze. Výdejník má na zadní straně konektor IEC 60320-C13 pro zapojení odpovídajícího modulárního kabelu. Výdejník je označen značkou CE. Celkový obsah látek rozpustěných ve vodě by neměl přesáhnout 400 mg/l (ppm) a její tvrdost by neměla přesáhnout 200 mg/l (ppm).

## Technický náčrtek

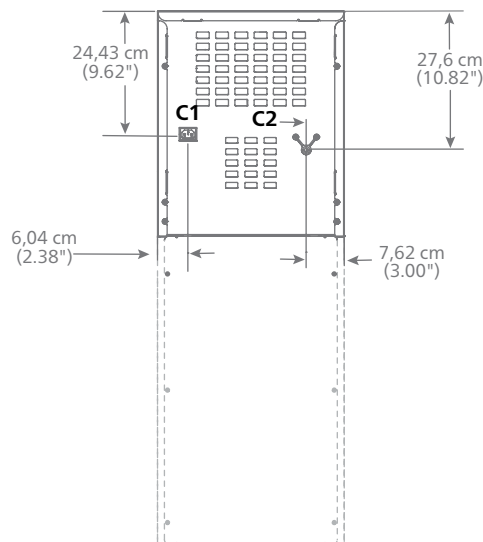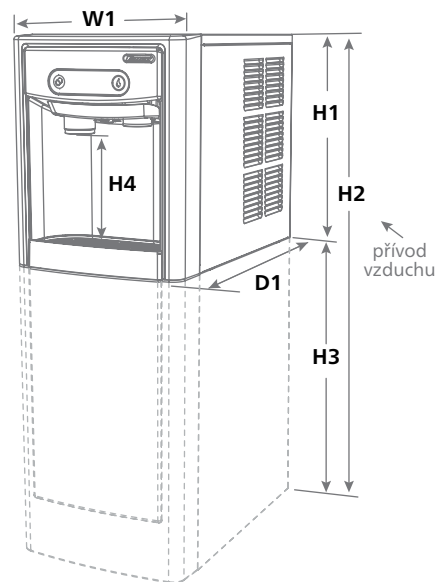

- 1 Studie nezávislé třetí strany. Pro získání podrobných informací kontaktujte společnost Follett.
- 2 Upozornění: Antimikrobiální ochrana je omezena na ošetřené komponenty a neupravuje ani vodu ani led.

Clariss je registrovaná obchodní známka švýcarské společnosti Aquis GmbH.

Agion je registrovaná obchodní známka společnosti Sciessent LLC.

CHEWBLET a FOLLETT jsou registrované obchodní známky společnosti Follett LLC, registrované v USA.

Follett si vyhrazuje právo kdykoli změnit bez upozornění specifikaci. Certifikace se mohou lišit podle země původu.

## Výdejník vody a ledu řady E7