



Vertical de puerta doble

Depósitos de almacenaje de hielo

Características

Diseñados para acceder al hielo de forma más segura e higiénica

- la protección blindaje contra el hielo SmartGATE®, única en la industria, controla el caudal de hielo para reducir los derramamientos y limitar el contacto con el hielo
- se bloquea en tres posiciones y regresa fácilmente a la posición inferior inicial, incluso con el depósito lleno
- mejor acceso a hielo solidificado y desprendido de manera segura
- Al no tener que inclinarse dentro del contenedor, el hielo se retira de forma más higiénica, sin usar una pala o una cuchara

Protección contra el hielo SmartGATE, única en la industria



Hielo recién hecho

- el hielo que se hace primero es el primero en servirse

Compatibilidad de tipos de hielo

- compatible con todos los tipos de hielo incluyendo el Chewblet®, el preferido de nuestros clientes
- las puertas de doble acceso permiten dispensar dos tipos distintos de hielo mediante el uso del accesorio de separación central

Construcción duradera y fácil de usar

- exterior del depósito de acero inoxidable
- revestimiento del depósito de poliuretano resistente a la corrosión
- bisagras de las puertas PowerHinge™ "stay-open" – fáciles de abrir y cerrar con una mano, sin topes
- la junta insertada mediante moldeado no necesita reponerse nunca

Fácil de instalar

- totalmente montado, sólo hay que atornillar las patas

Incluye:

- parte superior de acero inoxidable cortada a medida y de acero inoxidable para las máquinas de hielo más conocidas
- pala de plástico para hielo de 2,425 l.

Accesorios

Carrito de hielo SmartCART™ 75 artículo nº 00112771

Partición del depósito central

Pala de hielo y gancho para colgarla artículo nº ABICEPADDL46 para SG1850; artículo nº ABICEPADDL para los restantes

Rastrillo de hielo artículo nº AB36RAKE para SG1850; artículo nº ABICERAKE para los restantes

Cuchara de hielo de plástico artículo nº ABICESHOVEL

Carros y accesorios adicionales véase impreso nº 3435

Proyecto

Artículo

Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®




Especificaciones

Capacidad máxima del depósito ¹	véase la siguiente tabla de modelos
W1 Anchura	véase la siguiente tabla de modelos
D1 Fondo ²	véase la siguiente tabla de modelos
D2 Fondo con conjunto de puerta inferior fácil de quitar para el acceso de instalación	añadir 20,32 cm (8.00")
D3 Fondo con puerta totalmente abierta	añadir 47,0 cm (18.50")
H1 Altura ^{3,4} ajustable	véase la siguiente tabla de modelos
H2 Altura de la repisa del depósito	48.3 cm (19.00")
H3 Altura de la sección inferior	véase la siguiente tabla de modelos
Acceso a la puerta obligatorio	véase la siguiente tabla de modelos
L1 Desagüe ⁵	1.00" FPT, centro del fondo del depósito
Compatibilidad de tipos de hielo	Todos los tipos de hielo cuadrado hasta 2,54 cm (1.00"), incluido hielo en copos
Peso de envío	véase la siguiente tabla de modelos
NOTA: Solo para uso en interior	

Resumen de especificaciones: Depósito de almacenaje de hielo Follett modelo _____ con protección exclusiva contra el hielo SmartGATE. Capacidad cúbica de _____, con capacidad de unos _____ kg. de hielo. Construcción de protección y bastidor de acero soldado. Acabado exterior de acero inoxidable en el frente, los lados, la parte trasera y el fondo. El revestimiento del depósito tiene paredes de polietileno no corrosivo y fondo de acero inoxidable. El aislamiento del contenedor debe ser compatible con la espuma no HFC compatible con CARB, unido a la repisa y al revestimiento para mayor resistencia estructural. Parte superior del depósito de acero inoxidable y personalizada según la/s máquina/s de hielo que se van a usar. Puerta inferior con puerta de acceso para hielo de polietileno no corrosivo, puerta elevadora de polietileno con bisagra PowerHinge y sin juntas ni cerrojos, protección interior contra el hielo SmartGATE que controla el caudal del hielo hasta la zona de acceso al hielo y reduce las fugas. Conjunto de puerta inferior fácilmente extraíble para instalación a través de puertas pequeñas. Ventanas superiores de inspección de plástico doble moldeado para aumentar la resistencia y minimizar el deshielo y la condensación. Depósito con patas de 15,24 cm (6.00"), ajustables hasta 18,42 cm (7.25"). Drenaje del depósito de PVC rígido de 1.00" FPT. Depósito con certificación NSF.

Garantía: Follett LLC garantiza al usuario final que el exterior del equipo, incluyendo la parte superior y molduras así como el revestimiento interior, no sufrirá corrosión durante un plazo de 5 años tras la instalación. La fecha de instalación no superará los 90 días tras el envío. Las piezas y la mano de obra de las reparaciones dentro de dicho plazo de 5 años están cubiertas por la garantía. La garantía cubre los defectos del material y de fabricación del resto de las piezas bajo un uso y mantenimiento correctos de la máquina, durante un plazo de 5 años tras la instalación. La fecha de instalación no superará los 90 días tras el envío. Las piezas y la mano de obra de las reparaciones dentro de dicho plazo de 5 años están cubiertas por la garantía. Quedan expresamente excluidas de la garantía la retirada de la máquina de hielo para realizar el mantenimiento del depósito así como la mano de obra.

Plano dimensional

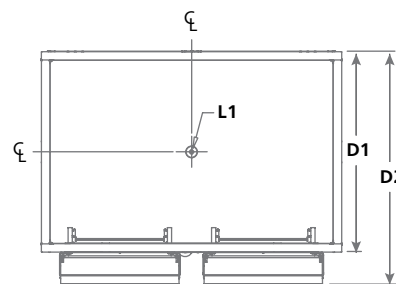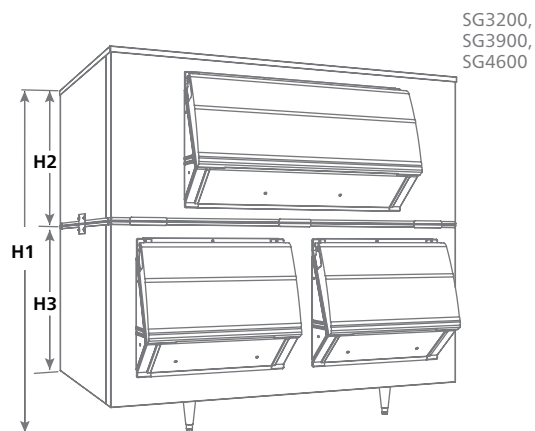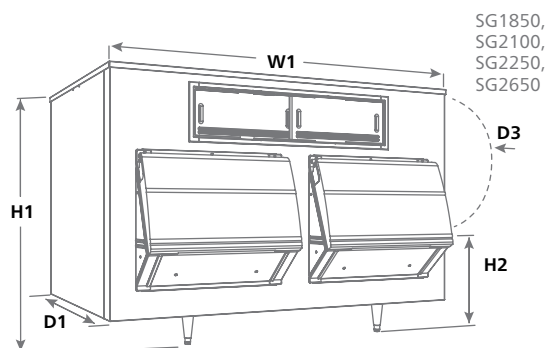

SMARTCART y POWERHINGE son marcas comerciales de Follett LLC. CHEWBLET, FOLLETT y SMARTGATE son marcas registradas de Follett LLC en EE.UU. Follett se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin ninguna obligación. Las certificaciones pueden variar según el país de origen.

Modelo	Capacidad máxima del depósito kg (lb)	Volumen cúbico m (cu ft)	Anchura - W1 cm (in)	Fondo ² - D1 cm (in)	Altura ^{3,4} - H1 cm (in)	Altura sección superior - H2 cm (in)	Altura sección inferior - H3 cm (in)	Acceso obligatorio para la puerta ⁴ cm (in)	Peso aproximado con embalaje kg (lb)
SG1850-96	848 (1870)	1,68 (59.40)	243,8 (96.00)	78,7 (31.00)	129,5 (51.00)	N/A	N/A	81,3 (32.00)	205 (450)
SG2100-72	957 (2110)	1,90 (67.10)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	144,8 (57.00)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	221 (486)
SG2250-72	1021 (2250)	2,02 (71.50)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	128,3 (50.50)	N/A	N/A	124,5 (49.00)	235 (516)
SG2650-72	1202 (2650)	2,38 (84.00)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	168,9 (66.50)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	264 (581)
SG3200-72	1470 (3240)	2,90 (102.70)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	176,5 (69.50)	80,0 (31.50)	83,8 (33.00)	88,9 (35.00)	347 (764)
SG3900-72	1787 (3940)	3,54 (125.10)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	207,0 (81.50)	109,2 (43.00)	83,8 (33.00)	111,8 (44.00)	379 (835)
SG4600-72	2105 (4640)	4,17 (147.40)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	236,2 (93.00)	109,2 (43.00)	113,0 (44.50)	119,4 (47.00)	409 (901)

Notas:

- Calculado según el volumen cúbico del depósito. No refleja la capacidad del carro ni los vacíos que pueden crearse al amontonarse el hielo.
- Añadir 20,32 cm (8.00") al fondo D para conjuntos de puerta fáciles de quitar para acceso de instalación
- Parte superior especial necesaria para máquinas que pesen más de 454 kg (1000 lb). Añadir 5,38 cm (2.12") a la altura. Póngase en contacto con el fabricante.
- Espacio de paso necesario para pasar por puertas e instalación podría ser necesario retirar el módulo de la puerta.
- Follett recomienda la instalación de un drenaje con rejilla para todos los depósitos de almacenaje de hielo.

