



REF4P-T Performance Plus compatible ADA

réfrigérateur encastrable médical

Caractéristiques

Performance de température supérieure

- interface de commande de la température avec microprocesseur conçue sur mesure
- système de réfrigération refroidi à l'air avec compresseur 1/5 hp à usage intensif
- réfrigérant R134a sans CFC respectueux de l'environnement
- dégivrage automatique programmé toutes les 8 heures
- la température dans l'armoire se maintient à $\pm 1^\circ\text{C}$ (1.8°F), même en cas d'ouvertures fréquentes de la porte

Commodité et sécurité

- s'adapte sous les comptoirs ADA de 86,4 cm (34.00") sans roulettes
- réglages du système de réfrigération accessibles depuis les commandes montées sur la porte
- affichage numérique sur écran tactile capacitif LCD de 7" de la température disponible en unité $^\circ\text{C}$ ou $^\circ\text{F}$ définissable par l'utilisateur avec choix de la température des produits ou de l'air
- enregistrement des événements et des données intégré avec téléchargement simple via le port USB pratique
- alarmes haute/basse sonores et visuelles programmables par l'utilisateur
- verrou mécanique – monté sur le côté de la porte
- interface de commande verrouillable afin que les points de consigne ne puissent pas être modifiés par inadvertance
- contacts secs (NO et NF) permettant la connexion aux systèmes d'alarme à distance
- configuration de stockage interne flexible (tiroirs et étagères interchangeables)
- armoire éclairée
- protection antimicrobienne Agion® et UV ajoutée à la façade en plastique moulé¹

Durabilité et facilité d'entretien

- construction en acier inoxydable à l'extérieur et à l'intérieur
- deux étagères en acier à revêtement époxy en standard
- évaporateur mural arrière et ventilation avant (pas de dégagement nécessaire en haut, à l'arrière ou sur les côtés)
- charnières de rappel robustes montées sur les côtés
- poignée intégrée et fermeture de porte à joint magnétique

Garantie

- 2 ans pièces et main-d'œuvre
- 5 ans sur compresseur (pièces seulement)
- Option: Garantie supplémentaire de 1 an (article n° EW12)
 - 3 ans pièces et main-d'œuvre
 - 5 ans sur compresseur (pièces seulement)
- Option: Garantie supplémentaire de 3 ans (article n° EW36)
 - 5 ans pièces et main-d'œuvre

Certifié (appliqué à tous les produits, sauf indication contraire)



Réfrigérateur commercial
SÉCURITÉ US/CA – SA12646

Configurations de modèle				
Commandes	Placement de charnière	Clavier	Configuration de porte	Article n°
Écran tactile LCD 7"	droite	non	acier inoxydable	REF4P-TR-00-00
		oui	acier inoxydable	REF4P-TR-KP-00
	la gauche	non	acier inoxydable	REF4P-TL-00-00
		oui	acier inoxydable	REF4P-TL-KP-00

Options et accessoires²

Sonde NTC de remplacement avec certificat NIST de calibrage traçable (article n° #01077841)

Étagère supplémentaire (article no 01059484)

Kit de tiroir (article n° 01053644)

Module de surveillance de la température (y compris alarme, enregistreur graphique 20,32 cm (8.00"), contacts distants) (article n° 01570878)

Feuilles de rechange pour module de surveillance de la température (article n° 00162099)

Stylos de rechange pour module de surveillance de la température (article n° 00162081)

Support universel pour système de distribution de médicaments automatisée (article n° 01059096)

Glycérine (16 oz) (article n° 00959296)

Kit d'empilement (article n° 01054006)

Kit de socle 43,2 cm (17.00") (article n° 01059120)

Roulettes (lot de 4) (article n° 01053636)

Kit de support sismique (article n° 01059104)

Kit de montage mural (article n° 00153700)

¹ Avertissement : la protection antimicrobienne est limitée à la façade en plastique.

² Les certifications ne s'appliquent pas aux options et accessoires.


Spécifications

Capacité nominale	110 l (3.9 pi³)
W1 Largeur extérieure	60,3 cm (23.75")
D1 Profondeur de l'armoire	65,1 cm (25.62")
Profondeur avec façade	68,6 cm (27.00")
H1 Hauteur extérieure	79,7 cm (31.38")
Hauteur avec roulettes	86,1 cm (33.88")
Largeur intérieure	50,2 cm (19.75")
Profondeur intérieure	46,5 cm (18.32")
Hauteur intérieure	48,1 cm (18.94")
Dégagement pour la ventilation	0 cm (0") de dégagement en haut, sur les côtés et à l'arrière
C1 115 V/60/1 électrique	4,1 A en charge nominale, fiche NEMA 5-15P 90° de qualité hospitalière cordon de 2,1 m (7') PVC, SJT, 16GA
Porte	pleine, avec mousse, acier inoxydable 54,6 cm x 57,2 cm x 4,0 cm (21.50" x 22.51" x 1.63")
Verrou de porte	serrure à barillet
Poignée de porte	moulée dans la façade avant
Charnières de porte	montées sur le côté, se fermant d'elles-mêmes
Sens d'ouverture de porte	60 cm (24.00") à l'avant du meuble, 180° à partir de fermé
Système de stockage	(2) étagères en acier à revêtement époxy 46,0 cm x 48,5 cm (18.10" x 19.10")
Joint	magnétique
Affichage de la température	écran tactile capacitif 7"
C2 Accès pour sonde tiers	orifice d'accès arrière
Alarme de température des produits haute et basse	sonore et visuelle, points de consigne programmables par l'utilisateur en °C ou °F
Point de consigne d'usine et plage de fonctionnement	prédéfini à 4.4 °C avec plage réglable de 2.2 à 10 °C (36 à 50 °F)
Alarme d'erreur de la sonde	sonore et visuelle, sondes de température des produits, réfrigération et dégivrage
Mise en sourdine des alarmes	sélectionnable par l'utilisateur
Volume des alarmes	réglable de 0 à 10
Journal des températures min./max.	montre la température des produits min. et max. depuis la dernière réinitialisation
Sécurité de l'interface de commande	choisissez "on" ou "off", mot de passe à 4 chiffres pour éviter toute modification de réglage/sélection sur l'interface
Date et heure	programmable
Flacon de simulation de produit	(1) 60 ml
Contacts à distance	NO/NF en standard, situés à l'arrière
Réfrigérant et charge	réfrigérant R134a, 9 oz
Consommation d'énergie	1,8 kWh/jour
Dégagement de chaleur max.	2185 BTU/h (640 W)
Poids net approximatif	77 kg (170 lb)
Poids approximatif d'expédition	93 kg (205 lb)

REMARQUE : Uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur

RÉSUMÉ DES SPÉCIFICATIONS : réfrigérateur encastrable Performance Plus en acier inoxydable qui s'adapte sous le comptoir de hauteur ADA de 86,4 cm (34.00"), avec une capacité nominale de 110 l (3.9 pi³). Comporte (2) étagères en acier à revêtement époxy, ajustables par incréments de 3.81 cm (1.50"). Système de réfrigération refroidi par air forcé avec du R134a respectueux de l'environnement. Les commandes montées en haut avec affichage tactile LCD indiquent la température des produits ou de l'air en °C ou °F, selon le choix de l'utilisateur. Enregistrement des événements et des données avec capacité de téléchargement via USB. Alarmes de haute et basse température intégrées. La zone de stockage est isolée avec de la mousse conforme CARB non-HFC. Cordon d'alimentation de 2,1 m (7') avec fiche NEMA 5-15P 90° de qualité hospitalière. Certifié UL et CUL.

Schéma coté

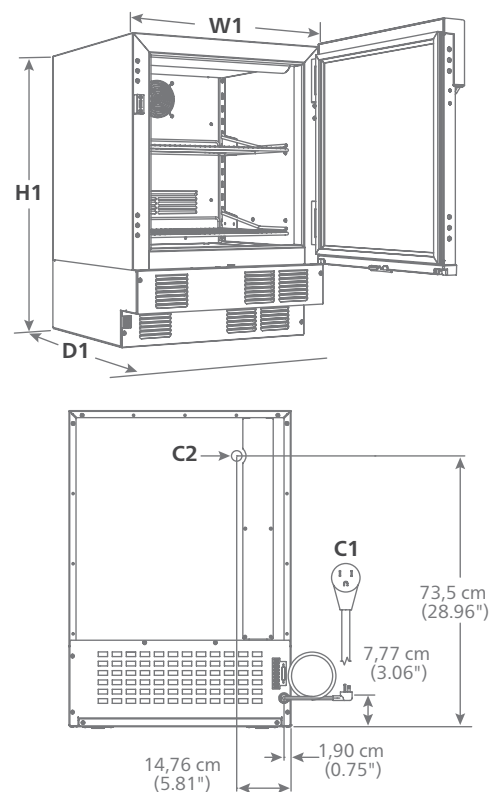

Agion est une marque déposée de Sciesent LLC.
FOLLETT et FOLLETT HEALTHCARE sont des marques déposées de Follett Products, LLC, enregistrées aux États-Unis.
Follett se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans aucune obligation.
Les certifications peuvent varier selon le pays d'origine.

Réfrigérateur encastrable REF4P-T