



Ice Pro™ Serie DB650

Automatisches Eisabfüll- und -ausgabesystem

Merkmale

Schnelle, arbeitssparende Eisausgabe

- Lagerung von bis zu 295 kg (650 lb) Eis
- Eis braucht nicht aus dem Behälter geschaufelt zu werden
- Pro Minute können bis zu 8 3,6-kg (8 lb)-Beutel gefüllt werden
- Automatischer Schüttelvorgang verhindert Brückenbildung des Eises
- Drucktastenbetätigung zur automatischen Ausgabe von Eis mit einer Geschwindigkeit von bis zu 34 kg (75 lb)/Min.

Frischeres Eis

- Das Eis, das zuerst hereinkommt, kommt auch zuerst heraus

Eiskompatibilität

- Ausgabe der meisten Eiswürfel bis zu 2,54 cm (1.00") und des von Kunden bevorzugten Chewblet®-Eises in die meisten Wagen und Behälter

Haltbare, benutzerfreundliche Konstruktion

- Beutelgestell einstellbar für bis zu 9-kg (20 lb)-Eisbeutel, kann zum Füllen von Behältern wie Totes™-Eisträgern oder kleinen Eiskühlern verwendet werden
- Beutelgestell abnehmbar für Wagen oder Kühler bis zu 71,1 cm (28.00") Höhe
- Einfache Steuerung per Drucktaste oder zeitgesteuerte Ausgabe
- Beutelöffner öffnet Beutel automatisch mit Gebläse
- Behälter aus korrosionsbeständigem Polyethylen
- Ausgabekomponenten einfach abnehmbar zur Reinigung
- Ein abnehmbares, verschließbares Sichtfenster verhindert unbefugten Zugang zum Eis und ermöglicht vollen Zugang zur Reinigung
- Zugang für Wartungsarbeiten von vorne und der Seite
- Beutelhaltestifte schnell einstellbar für Eisbeutel mit Drahtbügel mit 12,7-cm (5.00")-bis 25,4-cm (10.00")-Löchern in der Mitte

Garantie

- 2 Jahre auf Teile und Verarbeitung

Im Lieferumfang enthalten:

- 125 3,6-kg (8 lb)-Eisbeutel und Nachbestellinformationen
- Beutelgestell
- Reinigungsbürste und Bügel

Zertifizierungen (gelten für alle Produkte, sofern nicht anders angegeben)

- DB650SA



Modellkonfigurationen		
Eisvorratskapazität	Spannung	Artikelnummer
295 kg (650 lb)	220 V/60/1	DB650SA
	230 V/50/1	EDB650SA

Zubehör¹

3,6-kg (8 lb)-Eisbeutel
(Artikelnr. 00116434)

9-kg (20 lb)-Eisbeutel
(Artikelnr. 00138370)

Bostitch® P-7 C-Ringzange zum
Verschließen der Beutel
(Artikelnr. 00137711)

Drahtklammern, stumpfe C-Ringe aus
Aluminium für Bostitch-Zange P-7
(Artikelnr. 00137729)

Fußpedal (Artikelnr. 00932517)

Abfüllsatz für Kannen und Kühler
(Artikelnr. 00979013)

¹ Zertifizierungen gelten nicht für Optionen und Zubehör.

Technische Daten



Maximale Behälterkapazität ¹	295 kg (650 lb)
Kubikinhalt	0,57 m ³ (20 cu ft)
W1 Breite	85,7 cm (33.75")
W2 Breite, Behälteroberteil	77,1 cm (30.38")
D1 Tiefe, ohne Beutelgestell	118,7 cm (46.75")
D2 Tiefe, Behälteroberteil	79,4 cm (31.25")
D3 Tiefe, mit Beutelgestell	122,6 cm (48.25")
H1 Höhe ²	165.1 cm (65.00"), verstellbar
W3 Tropfschalenbreite	42,5 cm (16.75")
D4 Tropfschalentiefe	25,7 cm (10.12")
L1 Ausgabehöhe	71,1 cm (28.00")
L2 Beutelgestell, Ausgabehöhe	66,0 cm (26.00")
Installationsfreiraum	87,0 cm (34.25") breiter Türdurchgang
Freiraum für Service	30,5 cm (12.00") rechts
C1 Stromversorgung ³ 220 V/60/1	2,5 A, Sicherung max. 15 A. 2,10-m-Kabel mit NEMA-Stecker 6-15.
C2 Stromversorgung ³ 230 - 240 V/50/1	2,4 A, Sicherung max. 15 A. Nur Kabel. Beim Anschluss maßgebliche Bestimmungen beachten.
L3 Ablass ⁴	1.00" FPT
Ausgabegeschwindigkeit	bis zu 34 kg (75 lb) pro Minute
Eiskompatibilität	Eiswürfel und Chewblet-Eis HINWEIS: Für die Ausgabe von Chewblet-Eis muss der Horizon Elite Chewblet-Brecher entfernt werden. Siehe Anleitung 01564053.
Liefergewicht	205 kg (460 lb)
HINWEIS: Nur für Anwendungen in Gebäuden	

Kurzspezifikation: Automatisches Eisvorrats- und Ausgabesystem Follett (eine Option wählen) _____ 220 V DB650SA oder _____ 230 - 240 V EDB650SA mit erhöhtem Behälter und Unterteil. Behälterkapazität für bis zu 295 kg (650 lb) Eis. Ausgabegeschwindigkeit ca. 34 kg (75 lb)/Min. Zweipositions-Eisauflasstrutsche mit Wahlhebel ermöglicht Füllen von Beuteln oder anderen Behältern. Klare verschließbares Inspektionsfenster mit Verriegelungsschalter zur Verhinderung des Betriebs bei abgenommenem Fenster. Trichter aus doppelwandigem rotationsgegossenem Polyethylen. Robustes Rührsystem mit zwei Edelstahl-Rührwerken und Motoren. Ausstoßschnecke aus rotationsgegossenem Kunststoff, Antrieb durch 1/4-PS-Motor. Aktivierung der Ausgabefunktion durch Drucktaste. Ausgabevorrichtung mit Haltestiften für Beutel, zeitgesteuerter Ausgabe und Gebläsefunktion für automatische Beutelöffnung. DB650SA NSF-, UL- und cUL-Auflistung.

Hinweise:

- ¹ Am Kubikinhalt des Behälters berechnet. Berücksichtigt keine Leerräume, die durch Verschachtelungen entstehen können.
 - ² Für Eismaschinen unter 76,2 cm (30.00") Breite und Follett Serie Horizon™-Eismaschinen ist ein Spezialoberteil erforderlich. Dafür müssen 4,44 cm (1.75") zur Höhe addiert werden.
 - ³ C1, C2 – innerhalb von 2,10 m (7') von der rechten hinteren Ecke
 - ⁴ Follett empfiehlt die Anbringung eines Bodenablasses mit Gitter an allen Eisvorratsbehältern.
- Lebensmittelbestimmungen sind vom Standort abhängig. Überprüfen Sie bitte die maßgeblichen Bestimmungen für abgepacktes Eis.

Maßzeichnung

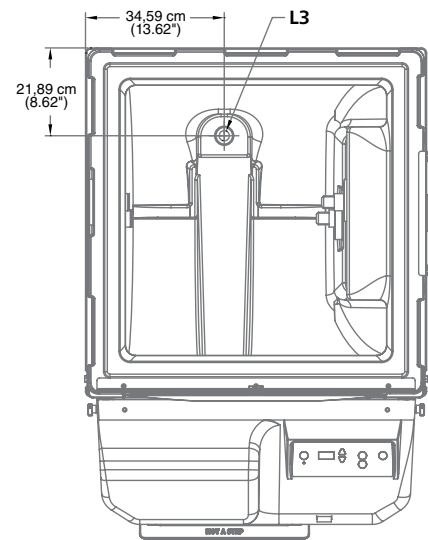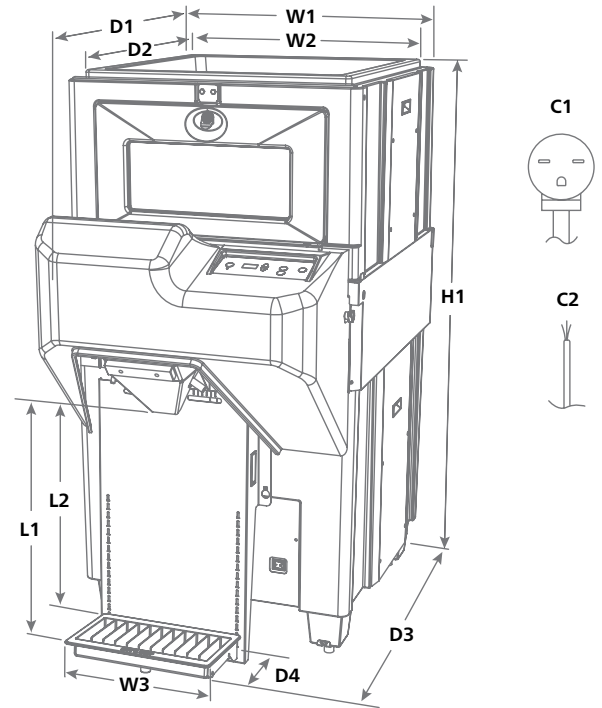

Bostitch ist eingetragenes Warenzeichen von Stanley Black and Decker. HORIZON ELITE, ICE PRO und TOTES sind Warenzeichen der Follett Products, LLC. CHEWBLET und FOLLETT sind eingetragene Warenzeichen der Follett Products, LLC, eingetragen in den USA. Follett behält sich das Recht vor, Spezifikationen jederzeit unverbindlich zu ändern. Zertifizierungen können je nach Ursprungsland abweichen.