



Représenté avec SensorSAFE™



# Distributeur de glace et d'eau **Symphony Plus™**

Appareil de production de glace Chewblet®  
gamme 12 Cl de comptoir

## Caractéristiques

Étroit, 40,9 cm (16.12") de large

Capacité de stockage de glace de 5,4 kg (12 lb)

Appareil de production de glace à refroidissement par air intégré avec une production journalière jusqu'à 193,0 kg (425 lb) de glace Chewblet

- les pépites de glace comprimée tendre sont préférables aux cubes<sup>1</sup> et sont l'idéal pour les soins aux patients
- le mode veille Quiet Night™ coupe l'appareil de production de glace lorsqu'il est inactif

## Pensé pour la désinfection

- le rinçage automatique de l'appareil de production de glace élimine les impuretés
- le bac à condensat dispose d'un intervalle d'air pour une meilleure protection des composants de la zone alimentaire contre les contaminants de la conduite de vidange
- la protection antimicrobienne à base d'argent Agion® protège les composants essentiels au contact de la glace et de l'eau<sup>2</sup>
- distribution de glace par levier à une main ou capteur infrarouge SensorSAFE

## Conception fiable, facile à entretenir et propre

- le nettoyage et la désinfection de l'ensemble de l'appareil ne nécessitent qu'une heure
- le tableau de commande à affichage par LED indique l'état de l'appareil de manière immédiate
- les panneaux sont faciles à retirer pour accéder à tous les composants
- les pièces de l'appareil de production de glace sont communes à tous les distributeurs Symphony Plus
- l'évaporateur et le distributeur en acier inoxydable sont durables

## Respectueux de l'environnement

- satisfait aux spécifications de niveau 2 du Consortium for Energy Efficiency
- le potentiel de réduction de la couche d'ozone du fluide frigorigène R404a est nul
- le processus de production de glace en continu consomme moins d'électricité et d'eau

## Distributeur durable, attrayant

- meuble en acier inoxydable avec garniture d'accent
- le bac à condensat multiple, la grille et le couvercle du distributeur sont résistants à la corrosion

## Installation facile

- livré complètement monté et installation avec trois raccords simples – électricité, eau et vidange

## Garantie

- 3 ans pièces et main-d'œuvre, 5 ans pour les pièces du compresseur

## Accessoires

Socle avec ou sans l'installation à l'usine des filtres à l'eau (se reporter aux fiche no 7010)

Kit de pieds de 10,16 cm (4.00") (article no AF10LBLEGS)

Détergent SafeCLEAN Plus™ respectueux de l'environnement – Bouteille de 237 ml (8 oz) (article no 01147826)

Désinfectant Nu-Calgon® IMS-III – Bouteille de 0,5 L (16 oz) (article no 00979674)

Filtres supplémentaires (se reporter aux fiches no 9905)

Accessoires Symphony Plus supplémentaires (se reporter à la liste de prix)

## Distribution à infrarouge SensorSAFE



SensorSAFE est déconseillé pour l'utilisation avec les récipients transparents ou pour les applications directement à la lumière du soleil.

| Distributeurs de glace et d'eau, 115 V/60 Hz |              |                                                      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| Capacité de stockage de glace                | Distribution | Refroidissement de l'appareil de production de glace | Article n°        |
| <b>5,4 kg (12 lb)</b>                        | Levier       | air                                                  | <b>12CI425A-L</b> |
|                                              | SensorSAFE   | air                                                  | <b>12CI425A-S</b> |

Disponible en modèle glace uniquement, ajouter -I  
Exemple : 12CI425A-LI

| Production de glace                                  |                                                               |                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Températures air/eau                                 | 21/10 °C (70/50 °F)                                           | 32/21 °C (90/70 °F)                |
| Refroidissement par air                              | 193,0 kg (425 lb)                                             | 147,6 kg (325 lb)                  |
| Consommation d'énergie par 45,4 kg (100 lb) de glace | S.O.                                                          | 6,0 kWh en refroidissement par air |
| Consommation d'eau                                   | 45,4 L (12.0 gal) d'eau potable par 45,4 kg (100 lb) de glace |                                    |


## Spécification

|                                                       |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de stockage de glace                         | 5,4 kg (12 lb)                                                                                |
| <b>W1</b> Largeur                                     | 40,9 cm (16.12")                                                                              |
| <b>W2</b> Largeur, accessoire socle                   | 44,4 cm (17.5")                                                                               |
| <b>D1</b> Profondeur, distributeur                    | 59,7 cm (23.50")                                                                              |
| <b>D2</b> Profondeur, bac à condensat                 | 13,97 cm (5.50")                                                                              |
| <b>D3</b> Profondeur, accessoire socle                | 55,9 cm (22.00")                                                                              |
| <b>H1</b> Hauteur, distributeur                       | 82,6 cm (32.50")                                                                              |
| <b>H2</b> Dégagement en hauteur pour distributeur     | 23,83 cm (9.38")                                                                              |
| <b>H3</b> Hauteur, accessoire socle                   | 83,8 cm (33.00")                                                                              |
| <b>H4</b> Hauteur, accessoire kit de pieds            | 93,1 cm (36.64")                                                                              |
| Dégagement pour la ventilation                        | 15,24 cm (6.00") au-dessus et à droite                                                        |
| Dégagement pour entretien                             | 30,5 cm (12.00") au-dessus                                                                    |
| Emplacement de raccordement au réseau de distribution | par l'arrière ou le fond                                                                      |
| <b>C1</b> 115 V/60/1 électrique                       | 11 A, 0,8 kW<br>cordon de 2,6 m (8.5')<br>avec fiche NEMA 5-15 90°<br>de qualité hospitalière |
| <b>C2</b> Entrée d'eau potable                        | 3/8" FPT                                                                                      |
| <b>C3</b> Vidange                                     | 3/4" MPT                                                                                      |
| Température de l'air                                  | 10 - 38 °C (50 - 100 °F)                                                                      |
| Température de l'eau                                  | 7 - 32 °C (45 - 90 °F)                                                                        |
| Pression de l'eau                                     | 69 - 483 kpa (10 - 70 psi)                                                                    |
| Dégagement de chaleur                                 | 5000 BTU/h                                                                                    |
| Poids net approximatif                                | 65 kg (144 lb)                                                                                |
| Poids approximatif d'expédition                       | 90 kg (199 lb)                                                                                |
| Poids approximatif d'expédition, accessoire socle     | 36 kg (80 lb)                                                                                 |

REMARQUE: Uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur

**RÉSUMÉ DE LA SPÉCIFICATION :** Distributeur \_\_\_\_ de glace et d'eau ou \_\_\_\_ de glace uniquement (cochez votre choix) Follett® à chargement automatique en configuration de comptoir, avec réservoir de stockage de 5,4 kg (12 lb) et guides de glace et d'eau distincts. Appareil de production de glace à refroidissement par air respectueux de l'environnement au R404a offrant une capacité de production sur 24 heures d'environ 193,0 kg (425 lb) de pépites de glace comprimée Chewblet avec une température de l'eau de 21 °C (70 °F) et une température de l'air de 50 °F (10 °C). L'appareil de production de glace est équipé du rinçage automatique et du mode veille Quiet Night. Le distributeur dispose du contrôle automatique du niveau du bac pour démarrer et arrêter l'appareil de production de glace. La zone de stockage est isolée avec de la mousse polyuréthane sans CFC, de haute densité, injectée en place. Cordon de 2,6 m (8.5') et fiche NEMA 5-15 90° de qualité hospitalière fournis. Certifié NSF et ETL.

## Schéma coté

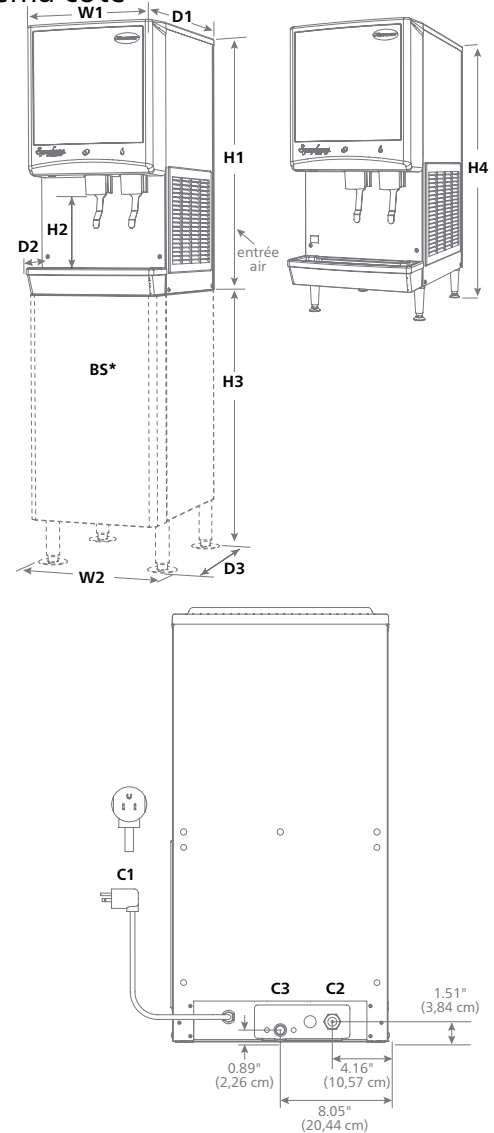

**BS\*** – Socle vendu séparément ; les cotes indiquées s'appliquent avec les pieds du socle à la position la plus basse

Remarque : voir la fiche détaillée du distributeur, fiche n° 6675 pour les découpes du comptoir.

<sup>1</sup> Études d'entreprises tierces. Contacter Follett pour plus de détails.

<sup>2</sup> Limitation de responsabilité : la protection antimicrobienne est limitée aux composants traités et ne concerne pas l'eau ou la glace.

Agion est une marque déposée de Sciessent LLC.

Symphony Plus, SensorSAFE, SafeCLEAN Plus et Quiet Night sont des marques de commerce de Follett LLC.

Chewblet et Follett sont des marques déposées de Follett LLC, enregistrées aux États-Unis.

Follett se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans aucune obligation.

Les certifications peuvent varier selon le pays d'origine.

## Gamme 12 CI de comptoir