

Série 7 Distributeurs de glace et d'eau avec appareil de production de glace Chewblet®

modèles de comptoir et sur pied



REMARQUE : pour une utilisation dans les applications où les matières totales dissoutes dans l'eau sont inférieures à 400 mg/l et où la dureté inférieure à 200 mg/l (que ce soit naturellement ou après traitement par osmose inverse ou une autre technologie de réduction des MTD). Non recommandés pour une utilisation avec de l'eau adoucie.



230 V 50 Hz – distributeur de glace et d'eau			
Capacité de stockage de glace	Configuration	Filtre ¹	Article n°
3,2 kg (7 lb)	glace et eau de comptoir	aucun filtre	E7CI100A-IW-NF-ST-00
		interne	E7CI100A-IW-CF-ST-00²
	glace et eau sur pied	aucun filtre	E7FS100A-IW-NF-ST-00
		interne	E7FS100A-IW-CF-ST-00
	glace uniquement de comptoir	aucun filtre	E7CI100A-NW-NF-ST-00²
		interne	E7CI100A-NW-CF-ST-00
	sur piedglace uniquement	aucun filtre	E7FS100A-NW-NF-ST-00
		interne	E7FS100A-NW-CF-ST-00

¹ Le filtre interne est un filtre à particules et charbon de 5 microns.

² Les modèles E7CI100A-IW-CF-ST-00 et E7CI100A-NW-NF-ST-00 sont également disponibles chez Pruczz, Gdansk, en Pologne et incluent un kit de branchement BSP et un disjoncteur.

Caractéristiques

Taille compacte, seulement 44,8 cm (17.62") de haut pour un positionnement sur les comptoirs ou sous les coffrets standard

Capacité de stockage de glace de 3,2 kg (7 lb)

Appareil de production de glace à refroidissement par air intégrée avec une production journalière jusqu'à 54,4 kg (120 lb) de la célèbre glace Chewblet

- Conçu pour servir jusqu'à 25 personnes (140 portions par journées de 10 h¹)
- Les pépites de glace comprimée tendre sont préférables aux cubes²
- Fluide frigorigène R134a respectueux de l'environnement sans potentiel de réduction de la couche d'ozone
- Mode veille pour économiser l'énergie
- Production silencieux sans cycles de récolte bruyants

Distributeur durable, attrayant

- Apparence moderne, extérieur en acier inoxydable avec finition de mise en valeur
- Lumière bleue douce activée par la distribution pour éclairer le point d'utilisation
- Ramasse-gouttes de 590 ml (20 oz) amovible et facile à nettoyer
- La partie supérieure du distributeur peut supporter jusqu'à 16 kg (35 lb)

Pensé pour la désinfection

- Protection antimicrobienne du produit par Agion® à base d'argent dans les composants essentiels au contact de la glace et de l'eau³
- La distribution hygiénique de la glace réduit les risques de contamination

Installation

- Livré entièrement assemblé
- Deux raccordements simples – électricité et eau
- La conception sans évacuation permet l'utilisation du distributeur partout où une conduite d'eau peut être amenée et élimine le coût de l'installation d'une évacuation

Garantie

- 2 ans pièces et main-d'œuvre, 5 ans pièces du compresseur

Accessoires

Socle pour la conversion en modèles de comptoir (article n° 00956292)

Kit de pieds de 10,16 cm (4.00") pour les modèles de comptoir CI (article n° 00956300)

Kit de pieds de 15,24 cm (6.00") pour les modèles sur pied FS (article n° 00956318)

Kit de vidange de bac de condensat pour les modèles de comptoir (comprend des pieds de 10,16 cm (4.00") (article n° 00981977)

Kit de vidange de bac de condensat pour tous les modèles, sauf de comptoir (article n° 00956375)

Cartouche, rechange particules/charbon 5 microns (article n° 00968107)

Clarix® Système de filtration et adoucisseur (article n° 00986059)

Projet

Article

Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
Phone: +48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®



Spécifications

Capacité de stockage de glace	3,2 kg (7 lb)
W1 Largeur	37,1 cm (14.62")
D1 Profondeur	56,2 cm (22.12")
H1 Height – countertop models	44,8 cm (17.62")
H2 Hauteur – modèles sur pied	106,7 cm (42.00")
H3 Hauteur, socle	62,0 cm (24.41")
H4 Dégagement en hauteur pour distribution	21,59 cm (8.50")
Dégagement pour la ventilation	7,62 cm (3.00") de chaque côté
Dégagement pour service	7,62 cm (3.00") derrière et de chaque côté du distributeur
C1 230 V/50/1 électrique	5 A Raccordement à un fusible ou un disjoncteur spécifique de 10 A. Le distributeur possède un connecteur IEC 60320-C13 à l'arrière pour l'utilisation avec le cordon modulaire approprié.
C2 Entrée d'eau	1/4" MPT
Température de l'air	10 - 38 °C (50 - 100 °F)
Température de l'eau	4 - 32 °C (40 - 90 °F)
Pression de l'eau	69 - 483 kpa (10 - 70 psi)
Production de glace à une température de l'air de 21 °C (70 °F) et une température de l'eau de 10 °C (50 °F)	54,4 kg (120 lb)
Production de glace à une température de l'air de 32 °C (90 °F) et une température de l'eau de 21 °C (70 °F)	40,8 kg (90 lb)
Consommation d'énergie température de l'air de 32 °C (90 °F) et température de l'eau de 21 °C (70 °F)	7,1 kWh par 45,4 kg (100 lb) de glace
Dégagement de chaleur	498 W (1700 BTU/h)
Consommation d'eau	45,4 l (12 gal) d'eau potable par 45,4 kg (100 lb) de glace
Poids net approximatif – modèles de comptoir	34 kg (74 lb)
Poids approximatif d'expédition – modèles de comptoir	41 kg (90 lb)
Poids net approximatif – modèles sur pied	45 kg (98 lb)
Poids approximatif d'expédition – modèles sur pied	57 kg (125 lb)

REMARQUE : destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. conçu pour un usage commercial. Follett ne peut pas fournir de services pour les installations résidentielles.

FORMULAIRE COURT DE SPÉCIFICATION : Distributeur ____ de glace et d'eau ou ____ de glace uniquement (cocher votre choix) Follett® à chargement automatique ____ de comptoir ou ____ sur pied, avec réservoir de stockage de 3,2 kg (7 lb). Appareil de production de glace refroidi par air utilisant du fluide frigorigène R134a respectueux de l'environnement. L'appareil de production de glace produit environ 54,4 kg (120 lb) de pépites de glace comprimée Chewblet à une température d'air de 21 °C (70 °F) et une température d'eau de 10 °C (50 °F). L'appareil de production de glace est équipé d'une carte de circuit imprimé et de diagnostics permettant un entretien simplifié avec une interface utilisateur tactile capacitive. La zone de stockage est isolée par de la mousse de polyuréthane injectée à haute densité exempte de CFC. 230 V/50/1. Le distributeur possède un connecteur IEC 60320-C13 à l'arrière pour l'utilisation avec un cordon modulaire approprié. Distributeur en instance d'homologation CE. Les matières totales dissoutes dans l'eau ne doivent pas dépasser 400 mg/l (ppm) et la dureté ne doit pas dépasser 200 mg/l (ppm).

Schéma coté

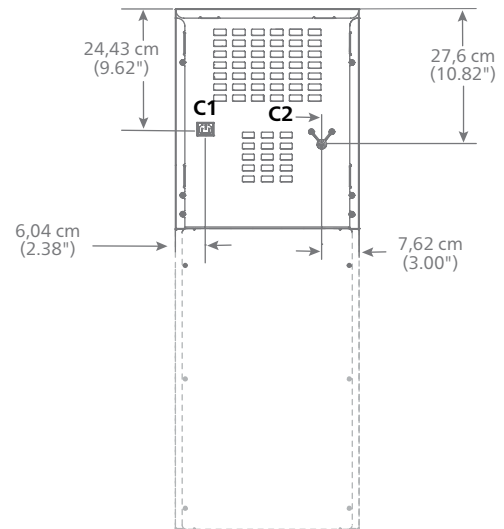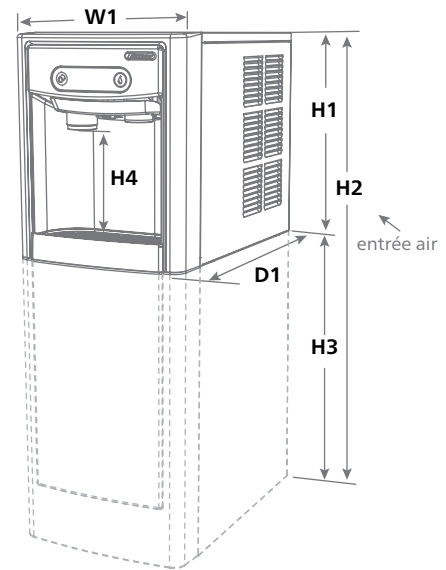

- 1 Gobelets de 473 ml (16 oz), remplis de glace au 2/3.
- 2 Études indépendantes réalisées par des tiers. Contacter Follett pour plus de détails.
- 3 Avertissement : la protection antimicrobienne est limitée aux composants traités et n'inclut en aucun cas l'eau ou la glace.

Clarix est une marque déposée d'Aquiss GmbH en Suisse.

Agion est une marque déposée de Sciessent LLC.

Chewblet et Follett sont des marques déposées de Follett LLC, enregistrées aux États-Unis.

Follett se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans aucune obligation.

Les certifications peuvent varier selon le pays d'origine.

Série E7 de comptoir et sur pied