




A dispensa do gelo por efeito da gravidade elimina a necessidade de usar pá/corredor

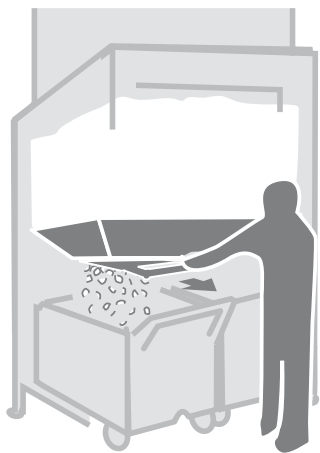

# Sistema de armazenamento e transporte de gelo

com carregamento de carrinhos por dispensa por efeito da gravidade

## Características

Concebidos tendo em mente a rapidez, a segurança e a higiene

- depósito de armazenamento de gelo elevado; usa a força da gravidade para dispensar o gelo por uma conduta; 15x mais rápido do que usar uma pá!
- um accionamento da barra enche o carrinho de gelo SmartCART™ 240 com 91 kg (200 lb) de gelo sem qualquer contacto com as mãos
- a dispensa do gelo diretamente para dentro do carrinho elimina a necessidade de usar pá/corredor manual, ajudando a evitar a contaminação cruzada
- o carrinho reduz o risco de lesões na coluna dado que elimina a necessidade de transportar recipientes com gelo
- resguardo de gelo SmartGATE® exclusivo no setor controla o fluxo de gelo para reduzir as perdas e limitar o contacto com o gelo

## Gelo mais fresco

- o primeiro gelo a entrar é o primeiro a sair

## Compatibilidade em termos de gelo

- Compatível com a maioria dos tipos de gelo, incluindo o gelo mastigável preferido dos clientes Chewblet®

## Construção duradoura, fácil de usar

- base e exterior do depósito em aço inoxidável
- revestimento do depósito em polietileno resistente à corrosão e topo em aço inoxidável com corte personalizado
- dobradiça da porta reforçada PowerHinge™ do tipo "mantém-se aberta" – abre-se facilmente com uma mão e fecha-se sem trincos

## Carrinhos totalmente em polietileno isolado SmartCART 240

- carrinho drena para o sistema do depósito quando acoplado

## Inclui:

- um, dois ou três carrinhos de transporte de gelo SmartCART 240 consoante o modelo
- conjunto de raspadeira e rodo com suporte para pendurar

## Acessórios

Baldes de gelo adicionais Totes™ (ABICETOTP)

Acessórios e carrinhos adicionais (consultar o documento# 3435)

## Projeto

## Item

Follett Europe Polska Sp. z o.o.  
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślnia, Poland  
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159  
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA  
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

**FOLLETT®**

## Especificação

|                                                                |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Capacidade máxima do depósito <sup>1</sup>                     | ver tabela de modelos abaixo                              |
| <b>W1</b> Largura do depósito                                  | ver tabela de modelos abaixo                              |
| <b>D1</b> Profundidade do depósito <sup>2</sup>                | 101,6 cm (40.00")                                         |
| <b>D2</b> Profundidade do depósito com porta totalmente aberta | acrescentar 20,32 cm (8.00")                              |
| <b>H1</b> Altura do depósito (regulável) <sup>3</sup>          | ver tabela de modelos abaixo                              |
| <b>H2</b> Altura da base do depósito (regulável)               | 98,4 cm (38.75")                                          |
| Largura da porta necessária                                    | ver tabela de modelos abaixo                              |
| <b>W2</b> Largura do carrinho                                  | 62,23 cm (24.50")                                         |
| <b>D3</b> Profundidade do carrinho                             | 105,4 cm (41.50")                                         |
| <b>H4</b> Altura do carrinho na extremidade dianteira          | 71,1 cm (28.00")                                          |
| <b>H5</b> Altura do carrinho na extremidade traseira           | 88,9 cm (35.00")                                          |
| <b>W3</b> Largura do Tote                                      | 39,7 cm (15.62")                                          |
| <b>D4</b> Profundidade do Tote                                 | 18,08 cm (7.12")                                          |
| <b>H6</b> Altura do Tote                                       | 38,1 cm (15.00")                                          |
| <b>C1</b> Dreno <sup>4</sup>                                   | 1.25" ID PVC fêmea de encaixe (reversível no lado oposto) |
| Taxa de dispensa                                               | até 2,3 kg (5 lb) por segundo                             |
| Compatibilidade em termos de gelo                              | cuco, Chewblet e não flocos até 2,54 cm (1.00")           |
| Peso de transporte                                             | ver tabela de modelos abaixo                              |

NOTA: Apenas para uso no interior de edifícios

**Especificações breves:** Sistema de transporte de gelo Follett® modelo \_\_\_\_\_ equipado com carrinho(s) de transporte de gelo SmartCART 240. Depósito elevado com capacidade aproximada de \_\_\_\_\_ kg (lb) de gelo. Exterior e base do depósito totalmente em aço inoxidável. Todos os depósitos (à exceção do ITS500NS) possuem porta de acesso ao gelo em polietileno, porta elevatória em polietileno com dobradiça PowerHinge e resguardo de gelo SmartGATE. Topo do depósito em aço inoxidável com corte personalizado para máquina(s) de gelo. Paredes de revestimento do depósito em polietileno resistente à corrosão e isoladas com espuma de poliuretano sem CFC. Alimentador do depósito em polietileno com abertura(s) extra grande(s) para facilitar o fluxo do gelo. Base com drenos integrados para depósitos e carrinhos, e canais de drenagem, registro e dreno isolados para minimizar a condensação. Carrinho(s) em polietileno monobloco moldado isolado, com tampa em plástico, quatro rodas reforçadas (duas rotativas com travão e duas fixas). Carrinhos e baldes de gelo Totes opcionais guardam-se sob o depósito quando não estão em uso e drenam quando posicionados. Todos os modelos possuem pés reguláveis flangeados. Todos os modelos incluem uma raspadeira e estão incluídos nas listagens do NSF.

### Garantia:


A Follett LLC garante ao usuário final original que o exterior do depósito, incluindo o topo e o acabamento, bem como o revestimento interior se manterão sem corrosão durante 5 anos a partir da data de instalação. A data de instalação não deve exceder a data de transporte em mais de 90 dias. As peças e mão-de-obra de reparações de corrosão realizadas neste período de 5 anos estão abrangidas ao abrigo desta garantia. Todos os restantes componentes integrantes estão abrangidos contra defeitos de material e fabrico em circunstâncias de utilização e serviço normais por um período de 5 anos a partir da data de instalação. A data de instalação não deve exceder a data de transporte em mais de 90 dias. As peças e mão-de-obra de reparações realizadas neste período de 5 anos estão abrangidas ao abrigo desta garantia. A remoção da máquina de gelo para reparação do depósito e eventuais custos de mão-de-obra incorridos estão expressamente excluídos desta garantia.

| Modelo                   | Número de carrinhos | Capacidade máxima do depósito <sup>1</sup> kg (lb) | Capacidade máxima com carrinho(s) <sup>5</sup> kg (lb) | Volume m³ (ft³) | Largura - W1 cm (in)       | Altura <sup>3</sup> - H1 cm (in) | Largura da porta necessária <sup>6</sup> cm (in) | Peso de transporte aprox. kg (lb) |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ITS500NS-31 <sup>7</sup> | 1                   | 174 (382)                                          | 283 (622)                                              | 0,36 (12.70)    | 78,7 (31.00) <sup>5</sup>  | 152,4 (60.00)                    | 81,3 (32.00)                                     | 169 (371)                         |
| ITS700SG-31              | 1                   | 296 (652)                                          | 405 (892)                                              | 0,61 (21.70)    | 78,7 (31.00) <sup>5</sup>  | 190,5 (75.00)                    | 81,3 (32.00)                                     | 181 (398)                         |
| ITS1350SG-60             | 2                   | 602 (1327)                                         | 711 (1567)                                             | 1,25 (44.20)    | 152,4 (60.00) <sup>5</sup> | 190,5 (75.00)                    | 104,1 (41.00)                                    | 323 (712)                         |
| ITS2250SG-60             | 2                   | 968 (2133)                                         | 1077 (2373)                                            | 2,01 (71.10)    | 152,4 (60.00) <sup>5</sup> | 246,4 (97.00)                    | 104,1 (41.00)                                    | 373 (822)                         |
| ITS1700SG-90             | 3                   | 779 (1716)                                         | 901 (1986)                                             | 1,65 (58.20)    | 228,6 (90.00) <sup>5</sup> | 177,8 (70.00)                    | 104,1 (41.00)                                    | 444 (978)                         |
| ITS3250SG-90             | 3                   | 1477 (3255)                                        | 1586 (3495)                                            | 3,07 (108.50)   | 228,6 (90.00) <sup>5</sup> | 246,4 (97.00)                    | 104,1 (41.00)                                    | 519 (1145)                        |

#### Notas:

- Calculado com base no volume do depósito. Não reflete a capacidade do carrinho nem espaços vazios resultantes de empilhamento.
- Acrescentar 20,32 cm (8.00") à profundidade (D) para a porta inferior (desmonta-se facilmente para acesso ao local de instalação).
- Topo especial necessário para máquinas de gelo com peso superior a 454 kg (1000 lb). Acrescentar 5,38 cm (2.12") à altura. Contactar a fábrica.
- A Follett recomenda a instalação de um dreno no piso com grelha para todos os depósitos de armazenamento de gelo. Ao definir o local de instalação do dreno, tenha em conta o posicionamento dos carrinhos. Espaço necessário para puxar o carrinho de debaixo do depósito – 106,7 cm (42.00"), ideal 142,2 cm (56.00").
- Cada carrinho tem capacidade para 109 kg (240 lb) sem baldes de gelo opcionais Totes e 68 kg (150 lb) com baldes de gelo Totes.
- Largura das portas necessária para passagem e instalação da unidade (pode implicar desmontar a porta).
- ITS500NS-31 tem apenas janela deslizante, sem escudo de gelo SmartGATE ou porta de polietileno.

## Esquema

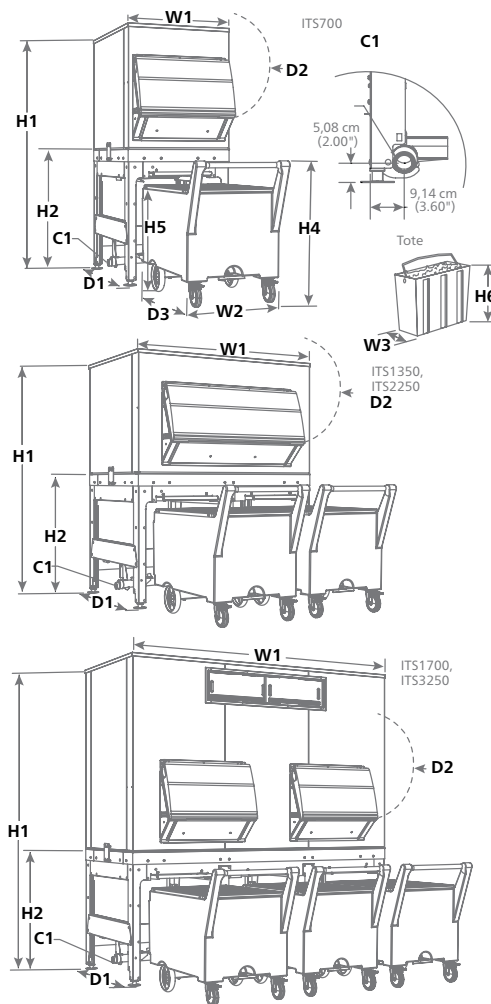

Ice•Device, PowerHinge, SmartCART e Totes são marcas registadas da Follett LLC. Chewblet, Follett e SmartGATE são marcas registadas da Follett LLC, registadas nos EUA. A Follett reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer altura sem quaisquer obrigações. As certificações podem variar consoante o país de origem.

Follett Europe Polska Sp. z o.o.  
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland  
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159  
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA  
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

**FOLLETT®**

