



Grawitacyjne dozowanie lodu eliminuje konieczność używania czerpaka



Zadanie

Pozycja

Jednodrzwiowy zasobnik Ice.DevIce™

Systemy przechowywania, dozowania i transportu lodu

Cechy użytkowe

Zaprojektowane z myślą o szybkości, bezpieczeństwie i higienie

- podwyższony zasobnik lodu wykorzystuje siłę ciężkości do dozowania lodu ze zrzutni siedem razy szybciej niż w przypadku używania czerpaka
- dozowanie bezpośrednio do wózka eliminuje konieczność ręcznego czerpania, zapobiegając powstawaniu zanieczyszczeń krzyżowych
- jedyna w branży osłona lodu SmartGATE® reguluje przepływ lodu w celu zmniejszenia rozsypywania i ograniczenia kontaktu z lodem
- możliwość blokowania w trzech położeniach i łatwy powrót do położenia całkowitego opuszczenia

Świeższy lód

- lód jest dozowany w kolejności pojawienia się w zasobniku

Kompatybilność lodu

- kompatybilny z większością rodzajów lodu niepłatkowego, łącznie z preferowanym przez klientów lodem typu Chewblet®

Wytrzymała, łatwa w obsłudze konstrukcja

- elementy zewnętrzne i podstawa zasobnika wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej
- odporna na korozję polietylenowa wykładzina zasobnika i wykonana z tworzywa ABS część górna
- wytrzymały zawias drzwiowy PowerHinge™ typu „stay-open” — łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką bez zatrzasków drzwiowych

Wózek na lód SmartCART™ 75 umożliwia przejazd przez wąskie przejścia

- powiększone tylne koła zapewniają dużą zwrotność
- mieści 34 kg (75 funtów) lodu w trzech pojemnikach Totes™

Łatwy montaż

- w wyposażeniu drzwiczki dostępowe zamocowane do korpusu zasobnika
- wynosząca tylko 78,7 cm (31.00 cali) szerokość umożliwia przenoszenie przez standardowe otwory drzwiowe po wymontowaniu zespołu przednich drzwiczek (4 wkrety, bez szczeliwa)
- kolanko odpływowe ze złączem karbowanym 2,54 cm (1.00 cal)

W zestawie:

- przycinana na wymiar część górna z niekorodującego tworzywa ABS, umożliwiająca współpracę z najpopularniejszymi wytwornicami lodu
- system Flexi-Top™ konstrukcji górnej części zasobnika lodu, przeznaczony dla modeli o szerokości 121,9 cm (48.00 cali) i 152,4 cm (60.00 cali)
- opcjonalny system Flexi-Top zapewnia łatwą współpracę z zasobnikiem lodu — umożliwia umieszczanie na zasobniku wielu różnych wytwornic lodu
- jeden wózek SmartCART 75 do transportu lodu z trzema wyjmowanymi pojemnikami Totes do lodu (inne konfiguracje podano w tabeli na drugiej stronie)
- plastikowy czerpak do lodu o poj. 2,33 l (82 uncje)
- zestaw łopatk i grabie z zawieszanym uchwytem

Akcesoria

Dodatkowe wózki i akcesoria (patrz formularz nr 3435)

Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®

Dane techniczne

Maksymalna pojemność zasobnika ¹	patrz tabela modeli poniżej
W1 Szerokość zasobnika	patrz tabela modeli poniżej
D1 Głębokość zasobnika ²	78,7 cm (31.00")
D2 Głębokość zasobnika przy całkowicie otwartych drzwiczkach	125,7 cm (49.00")
H1 Wysokość zasobnika ³ (regulowana)	patrz tabela modeli poniżej
H2 Wysokość podstawy zasobnika ⁴ (regulowana)	62,9 cm (24.75")
H3 Prześwit podstawy zasobnika ⁵ (regulowany)	54,9 cm (21.62")
Wymagany dostęp do drzwiczek ⁵	81,3 cm (32.00")
W2 Szerokość wózka	54,6 cm (21.50")
D3 Głębokość wózka	86,4 cm (34.00")
H4 Wysokość wózka przy przedniej krawędzi	52,1 cm (20.50")
H5 Wysokość wózka z podniesioną pokrywą	98,1 cm (38.62")
L1 Odpływ ⁶	złączka 1,00 cal FPT, pośrodku dna zasobnika (kolanko odpływowe w zestawie)
Szybkość dozowania	do 2,3 kg (5 funtów) na sekundę
Kompatybilność lodu	kostki lodu i lodu Chewblet
Ciężar wysyłkowy	patrz tabela modeli poniżej
UWAGA: Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.	

Skrócona specyfikacja techniczna: System Ice-Device jest produkowanym przez firmę Follett modelem składającym się z podwyższonego zasobnika, podstawy oraz wózka do transportu lodu i wyposażonym w umieszczoną z przodu zrzutnię lodu oraz jedną w brzozy osłonę lodu SmartGATE. Zasobnik może pomieścić około 200 kg (funtów) lodu. Powierzchnie zewnętrzne zasobnika i podstawy, tj. przód, boki, tył i spód, są wykonane ze stali nierdzewnej. Wykładzina zasobnika wykonana jest z wytrzymałego, niekorodującego polietylenu, dno zaś ze stali nierdzewnej. Izolacja zasobnika wykonana z pozbawionej CFC pianki poliuretanowej, przyklejonej do obudowy i wykładziny w celu wzmocnienia konstrukcji. Górna część zasobnika wykonana z tworzywa ABS przycinanego na wymiar używanej wytwornicy (wytwornic) lodu. Zespół dolnych drzwiczek wyposażony w wykonane z niekorodującego polietylenu drzwiczki dostępu do lodu, polietylenową klapę z zawiasem PowerHinge eliminującym konieczność stosowania uszczelki i zaczepów oraz wewnętrzną osłonę lodu SmartGATE w celu niezawodnej kontroli przepływu lodu do obszaru drzwiczek dostępu do lodu. Cały zespół dolnych drzwiczek daje się łatwo demontować w celu ułatwienia przemieszczania przez wąskie drzwi. Górne okienko inspekcyjne (we wszystkich modelach oprócz DEV500SG-30, DEV860SG-48 i DEV1080SG-60) jest wykonane z polietylenu o podwójnych ściankach w celu zwiększenia wytrzymałości i ograniczenia do minimum topnienia lodu i skraplania. Podstawa wózka wykonana z formowanego obrotowo polietylenu i wyposażona w mocowaną zawiasowo plastikową pokrywę i odpływ. Pojemniki Totes są jednocześnie wypraską z polietylenu z obrotowym uchwytem. Wszystkie modele są wyposażone w regulowane nożki z kołnierzem. Wszystkie modele mają w wyposażeniu zestaw składający się z łopatką oraz grabi i spełniają wymagania norm NSF.

Gwarancja:


Firma Follett LLC gwarantuje początkowemu użytkownik końcowy, łącznie z częścią górną i wykończeniem dekoracyjnym, a także wykładziną wewnątrz pozostającą wolną od korozji przez okres użytkowania produktu. Niniejsza gwarancja obejmuje części i robociznę związaną z naprawą uszkodzonych elementów. Wszystkie inne integralne podzespoły są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania przez okres 5 lat od daty zainstalowania. Data zainstalowania nie może być późniejsza niż 90 dni od daty wysyłki. Gwarancją objęte są części i robocizna dotycząca napraw wykonywanych w ciągu tego 5-letniego okresu.

Model ⁷	Z wózkiem SC75	Z wózkiem SC125	Z wózkiem Cambro	z noskiem lodowym Totes ⁴	z zestawem bagger ⁸	Maks. poj. zasobnika kg (w funtach) ¹	Objętość w stopach m (sześciennych)	Szerokość - W1 cm (w calach)	Wysokość ^{3, 4} - H1 cm (cale)	Przybliżony ciężar wysyłkowy kg (w funtach)
DEV500SG-30 ⁷	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	209 (460)	0,41 (14.80)	76,2 (30.00)	160,0 (63.00)	161 (354)
DEV700SG-30	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	308 (680)	0,61 (21.70)	76,2 (30.00)	199,4 (78.50)	177 (389)
DEV860SG-48 ⁷	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	390 (860)	0,72 (25.50)	121,9 (48.00)	166,4 (65.50)	206 (452)
DEV1010SG-48	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	454 (1000)	0,90 (31.90)	121,9 (48.00)	189,2 (74.50)	206 (453)
DEV1175SG-48	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	538 (1185)	1,06 (37.60)	121,9 (48.00)	204,5 (80.50)	219 (483)
DEV1300SG-48	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	599 (1320)	1,19 (41.90)	121,9 (48.00)	213,4 (84.00)	216 (476)
DEV1160SG-56	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	531 (1170)	1,06 (37.30)	142,2 (56.00)	189,2 (74.50)	214 (472)
DEV1350SG-56	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	617 (1360)	1,22 (43.20)	142,2 (56.00)	204,5 (80.50)	236 (521)
DEV1080SG-60 ⁷	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	490 (1080)	0,97 (34.30)	152,4 (60.00)	166,4 (65.50)	222 (490)
DEV1325SG-60	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	601 (1325)	1,19 (42.00)	152,4 (60.00)	189,2 (74.50)	235 (518)
DEV1475SG-60	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	676 (1490)	1,34 (47.40)	152,4 (60.00)	204,5 (80.50)	235 (517)
DEV1650SG-60	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	753 (1660)	1,50 (52.80)	152,4 (60.00)	213,4 (84.00)	241 (532)

Uwagi:

- Obliczona w oparciu o objętość zasobnika. Nie uwzględnia pojemności wózka ani pustych przestrzeni spowodowanych usypywaniem w kształcie piramidy.
- Dodać 20,32 cm (8") do głębokości (D) dla zespołu dolnych drzwiczek (dających się łatwo wymontować w celu uzyskania dostępu montażowego).
- Wymagane jest stosowanie specjalnej części górnej w przypadku wytwornicy lodu o masie większej niż 454 kg (1000 funtów). Dodać 1,27 cm (0.5") do wysokości. Skontaktować się z wytwornią.
- Dostępne są nożki o wysokości 25,4 cm (10.00"), które zastępują zespół podstawy. Wysokość od podłogi do dolnej części zrzutni wynosi 39,4 cm (15.50 cala). Całkowita wysokość zmniejszona o 24,8 cm (9.75"). W zestawie jeden pojemnik Totes zamiast wózka oraz zrzutnia o szerokości 10,16 cm (4.00").
- Wymagana wolna przestrzeń w celu uzyskania dostępu montażowego przez drzwiczki (może wymagać demontażu zespołu drzwiczek).
- Firma Follett zaleca zainstalowanie odpływu podłogowego z kratką w przypadku wszystkich zasobników lodu. Przy wyborze miejsca usytuowania odpływu należy zwrócić uwagę na położenie wózka. Przestrzeń wymagana do wyciągnięcia wózka spod zasobnika — minimalna 91,4 cm (36.00 cala), optymalna 101,6 cm (40.00 cala).
- Modele DEV500SG-30, DEV860SG-48 i DEV1080SG-60 nie mają górnego okienka inspekcyjnego.
- Zestaw bagger zawiera 250 plastikowych toreb o pojemności 4,5 kg (10 funtów).

Rysunek wymiarowany

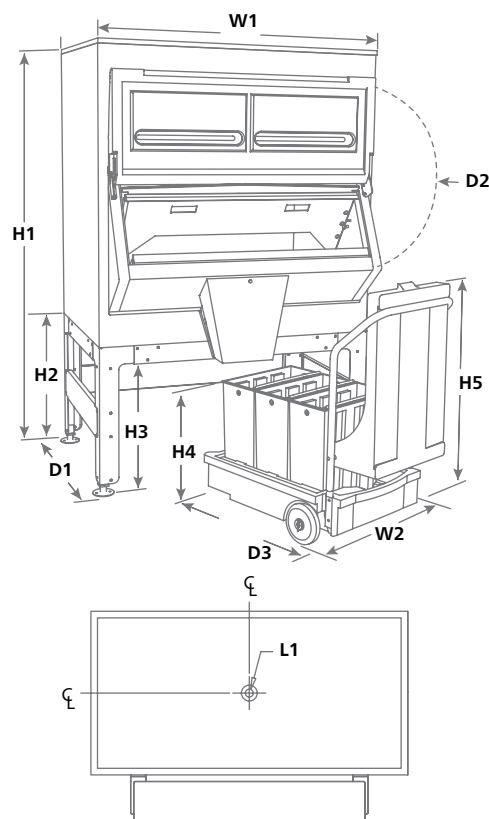

Flexi-Top, Ice-Device, PowerHinge, SmartCART i Totes są znakami towarowymi firmy Follett LLC. Chewblet, Follett i SmartGATE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Follett LLC, zarejestrowanymi w USA. Firma Follett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej w dowolnym momencie i bez żadnych zobowiązań. Świadczenia certyfikacyjne mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia.

Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślna, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT

