

Jednodrzwiowy zasobnik Ice·DevIce™

Systemy przechowywania, dozowania i transportu lodu



Grawitacyjne dozowanie lodu eliminuje konieczność używania czerpaka



Cechy użytkowe

Zaprojektowane z myślą o szybkości, bezpieczeństwie i higienie

- podwyższony zasobnik lodu wykorzystuje siłę ciężkości do dozowania lodu ze zrzutni siedem razy szybciej niż w przypadku używania czerpaka
- dozowanie bezpośrednio do wózka eliminuje konieczność ręcznego czerpania, zapobiegając powstawaniu zanieczyszczeń krzyżowych
- jedyna w branży osłona lodu SmartGATE® reguluje przepływ lodu w celu zmniejszenia rozsypywania i ograniczenia kontaktu z lodem
- możliwość blokowania w trzech położeniach i łatwy powrót do położenia całkowitego opuszczenia

Świeższy lód

- lód jest dozowany w kolejności pojawienia się w zasobniku

Kompatybilność lodu

- kompatybilny z większością rodzajów lodu niepłatkowego, łącznie z preferowanym przez klientów lodem typu Chewblet®

Wytrzymała, łatwa w obsłudze konstrukcja

- elementy zewnętrzne i podstawa zasobnika wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej
- odporna na korozję polietylenowa wykładzina zasobnika i wykonana z tworzywa ABS część górna
- wytrzymały zawias drzwiowy PowerHinge™ typu „stay-open” — łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką bez zatrząsów drzwiowych

Wózek na lód SmartCART™ 75 umożliwia przejazd przez wąskie przejścia

- powiększone tylne koła zapewniają dużą zwrotność
- mieści 34 kg (75 funtów) lodu w trzech pojemnikach Totes™

Łatwy montaż

- w wyposażeniu drzwiczki dostępowe zamocowane do korpusu zasobnika
- wynosząca tylko 78,7 cm (31.00 cali) szerokość umożliwia przenoszenie przez standardowe otwory drzwiowe po wymontowaniu zespołu przednich drzwiczek (4 wkręty, bez szczeliwa)
- kolanko odpływowe ze złączem karbowanym 2,54 cm (1.00 cal)

W zestawie:

- przycinana na wymiar część górna z niekorodującego tworzywa ABS, umożliwiająca współpracę z najpopularniejszymi wytwornicami lodu
- system Flexi-Top™ konstrukcji górnej części zasobnika lodu, przeznaczony dla modeli o szerokości 121,9 cm (48.00 cali) i 152,4 cm (60.00 cali)
- opcjonalny system Flexi-Top zapewnia łatwą współpracę z zasobnikiem lodu — umożliwia umieszczanie na zasobniku wielu różnych wytwornic lodu
- jeden wózek SmartCART 75 do transportu lodu z trzema wyjmowanymi pojemnikami Totes do lodu (inne konfiguracje podano w tabeli na drugiej stronie)
- plastikowy czerpak do lodu o poj. 2,33 l (82 uncje)
- zestaw łopatki i grabie z zawieszonym uchwytem

Akcesoria

Dodatkowe wózki i akcesoria (patrz formularz nr 3435)

Zadanie

Pozycja

Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®
Innovative solutions, inspired by ice

Dane techniczne

Maksymalna pojemność zasobnika ¹	patrz tabela modeli poniżej
W1 Szerokość zasobnika	patrz tabela modeli poniżej
D1 Głębokość zasobnika ²	patrz tabela modeli poniżej
D2 Głębokość zasobnika przy całkowicie otwartych drzwiczkach	dodać 47,0 cm (18.5 cala)
H1 Wysokość zasobnika ³ (regulowana)	patrz tabela modeli poniżej
H2 Wysokość podstawy zasobnika ⁴ (regulowana)	62,9 cm (24.75")
H3 Prześwit podstawy zasobnika ⁵ (regulowany)	54,9 cm (21.62")
Wymagany dostęp do drzwiczek	patrz tabela modeli poniżej
W2 Szerokość wózka	54,6 cm (21.50")
D3 Głębokość wózka	86,4 cm (34.00")
H4 Wysokość wózka przy przedniej krawędzi	52,1 cm (20.50")
H5 Wysokość wózka z podniesioną pokrywą	98,1 cm (38.62")
L1 Odpływ ⁷	złączka 1,00 cal FPT, pośrodku dna zasobnika (kolanko odpływowe w zestawie)
Szybkość dozowania	do 2,3 kg (5 funtów) na sekundę
Kompatybilność lodu	niepłatkowy, kostka o boku do 2,54 cm (1.00 cal)
Ciężar wysyłkowy	patrz tabela modeli poniżej

UWAGA: Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.


Skrócona specyfikacja techniczna:

System Ice-Device jest produkowanym przez firmę Follett modelem _____ składającym się z podwyższonego zasobnika, podstawy oraz wózka do transportu lodu i wyposażonym w umieszczoną z przodu zrzutnię lodu oraz jedną w brzozy osłonę lodu SmartGATE. Zasobnik może pomieścić około _____ kg (funtów) lodu. Powierzchnie zewnętrzne zasobnika i podstawy, tj. przód, boki, tył i spód, są wykonane ze stali nierdzewnej. Wykładzina zasobnika wykonana jest z wytrzymałego, niekorodującego polietylenu, dno zaś ze stali nierdzewnej. Izolacja zasobnika wykonana z pozbawionej CFC pianki poliuretanowej, przyklejonej do obudowy i wykładziny w celu wzmocnienia konstrukcji. Górna część zasobnika wykonana z tworzywa ABS przycinanego na wymiar używanej wytwornicy (wytwornicy) lodu. Zespół dolnych drzwiczek wyposażony w wykonane z niekorodującego polietylenu drzwiczki dostępu do lodu, polietylenową klapę z zawiasem PowerHinge eliminującym konieczność stosowania uszczelki i zaczepów oraz wewnętrzną osłonę lodu SmartGATE w celu niezawodnej kontroli przepływu lodu do obszaru drzwiczek dostępu do lodu. Cały zespół dolnych drzwiczek daje się łatwo demontować w celu ułatwienia przemieszczania przez wąskie drzwi. Górne okienko inspekcyjne (we wszystkich modelach oprócz DEV500SG-30, DEV860SG-48 i DEV1080SG-30) jest wykonane z polietylenu o podwójnych ściankach w celu zwiększenia wytrzymałości i ograniczenia do minimum topnienia lodu i skraplania. Podstawa wózka wykonana z formowanego obrotowo polietylenu i wyposażona w mocowaną zawiasowo plastikową pokrywę i odpływ. Pojemniki Totes są jednocześnie wyposażone w przyspieszacz z polietylenu z obrotowym uchwytem. Wszystkie modele są wyposażone w regulowane nożyki z kołnierzem. Wszystkie modele mają w wyposażeniu zestaw składający się z łopatek oraz grabi i spełniają wymagania norm NSF.

Gwarancja:

Firma Follett Corporation gwarantuje początkowemu nabywcy, że zewnętrzna powierzchnia obudowy, łącznie z częścią górną i wykończeniem dekoracyjnym, a także wykładzina wnętrza pozostaną wolne od korozji przez okres użytkowania produktu. Niniejsza gwarancja obejmuje części i robociznę związaną z naprawą uszkodzonych elementów. Wszystkie inne integralne podzespoły są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania przez okres 5 lat od daty zainstalowania. Data zainstalowania nie może być późniejsza niż 90 dni od daty wysyłki. Gwarancją objęte są części i robocizna dotycząca napraw wykonywanych w ciągu tego 5-letniego okresu.

Rysunek wymiarowany

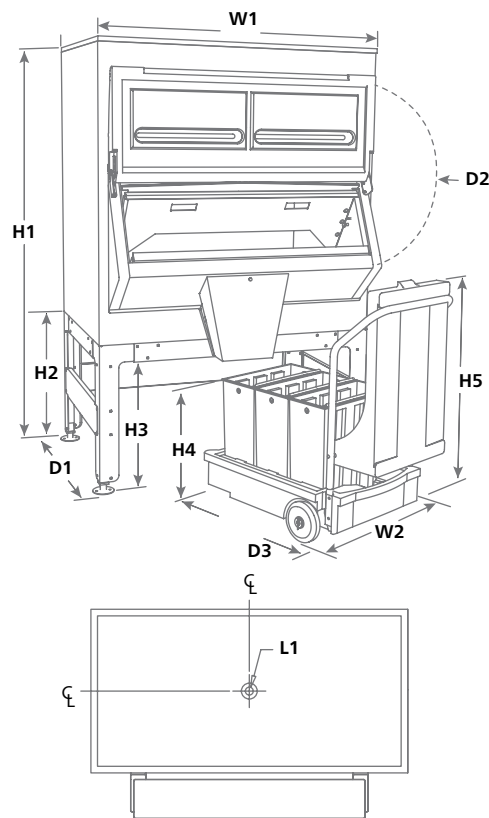

Flexi-Top, Ice-Device, PowerHinge, SmartCART i Totes są znakami towarowymi firmy Follett Corporation. Chevrolet, Follett i SmartGATE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Follett Corporation, zarejestrowanymi w USA. Firma Follett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej w dowolnym momencie i bez żadnych zobowiązań. Świadczenia certyfikacyjne mogą różnić w zależności od kraju pochodzenia.

Model	Z wózkiem SC75	Z wózkiem SC125	Z wózkiem Cambro	Maks. poj. zasobnika kg (w funtach) ¹	Objętość w stopach m (sześciennych)	Szerokość - W1 cm (w calach)	Głębokość ² - D1 cm (w calach)	Wysokość ^{3,4} - H1 cm (cale)	Wymagany dostęp do drzwiczek ⁵ cm (cale)	Przybliżony ciężar wysyłkowy kg (w funtach)
DEV500SG-30 ⁶	-75	-125	-ICS125L	209 (460)	0,41 (14.80)	76,2 (30.00)	78,7 (31.00)	160,0 (63.00)	78,7 (31.00)	161 (354)
DEV700SG-30	-75	-125	-ICS125L	308 (680)	0,61 (21.70)	76,2 (30.00)	78,7 (31.00)	199,4 (78.50)	78,7 (31.00)	177 (389)
DEV860SG-48 ⁶	-75	-125	-ICS125L	390 (860)	0,72 (25.50)	121,9 (48.00)	78,7 (31.00)	166,4 (65.50)	81,3 (32.00)	206 (452)
DEV1010SG-48	-75	-125	-ICS125L	454 (1000)	0,90 (31.90)	121,9 (48.00)	78,7 (31.00)	189,2 (74.50)	81,3 (32.00)	206 (453)
DEV1175SG-48	-75	-125	-ICS125L	538 (1185)	1,06 (37.60)	121,9 (48.00)	78,7 (31.00)	204,5 (80.50)	81,3 (32.00)	219 (483)
DEV1300SG-48	-75	-125	-ICS125L	599 (1320)	1,19 (41.90)	121,9 (48.00)	78,7 (31.00)	213,4 (84.00)	81,3 (32.00)	216 (476)
DEV1160SG-56	-75	-125	-ICS125L	531 (1170)	1,06 (37.30)	142,2 (56.00)	78,7 (31.00)	189,2 (74.50)	81,3 (32.00)	214 (472)
DEV1350SG-56	-75	-125	-ICS125L	617 (1360)	1,22 (43.20)	142,2 (56.00)	78,7 (31.00)	204,5 (80.50)	81,3 (32.00)	236 (521)
DEV1080SG-60 ⁶	-75	-125	-ICS125L	490 (1080)	0,97 (34.30)	152,4 (60.00)	78,7 (31.00)	166,4 (65.50)	81,3 (32.00)	222 (490)
DEV1325SG-60	-75	-125	-ICS125L	601 (1325)	1,19 (42.00)	152,4 (60.00)	78,7 (31.00)	189,2 (74.50)	81,3 (32.00)	235 (518)
DEV1475SG-60	-75	-125	-ICS125L	676 (1490)	1,34 (47.40)	152,4 (60.00)	78,7 (31.00)	204,5 (80.50)	81,3 (32.00)	235 (517)
DEV1650SG-60	-75	-125	-ICS125L	753 (1660)	1,50 (52.80)	152,4 (60.00)	78,7 (31.00)	213,4 (84.00)	81,3 (32.00)	241 (532)

Uwagi:

- Obliczona w oparciu o objętość zasobnika. Nie uwzględnia pojemności wózka ani pustych przestrzeni spowodowanych usypianiem w kształcie piramidy.
- Dodać 20,32 cm (8 cali) do głębokości (D) dla zespołu dolnych drzwiczek (dających się łatwo wymontować w celu uzyskania dostępu montażowego).
- Wymagane jest stosowanie specjalnej części górnej w przypadku wytwornicy lodu o masie większej niż 454 kg (1000 funtów). Dodać 1,27 cm (0.5 cala) do wysokości. Skontaktować się z wytwornicą.
- Dostępne są nożyki o wysokości 25,4 cm (10.00 cali), które zastępują zespół podstawy. Wysokość od podłogi do dolnej części zrzutni wynosi 39,4 cm (15.50 cala). W zestawie jeden pojemnik Totes zamiast wózka oraz zrzutnia o szerokości 10,16 cm (4.00 cala). Przy zamawianiu należy dodać do numeru modelu symbol -LP.
- Wymagana wolna przestrzeń w celu uzyskania dostępu montażowego przez drzwiczki (może wymagać demontażu zespołu drzwiczek).
- Modele DEV500SG-30, DEV860SG-48 i DEV1080SG-60 nie mają górnego okienka inspekcyjnego.
- Firma Follett zaleca zainstalowanie odpływu podłogowego z kratką w przypadku wszystkich zasobników lodu. Przy wyborze miejsca usytuowania odpływu należy wziąć pod uwagę położenie wózka. Przestrzeń wymagana do wyciągnięcia wózka spod zasobnika — minimalna 91,4 cm (36.00 cali), optymalna 101,6 cm (40.00 cali).

Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślna, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

